



小物用両面バリ取り機 SBM-XS300

LISSMAC
METAL PROCESSING

小物製品の外周及び内ブランクのバリ取りとR面取り加工が
両面1パスで加工できます

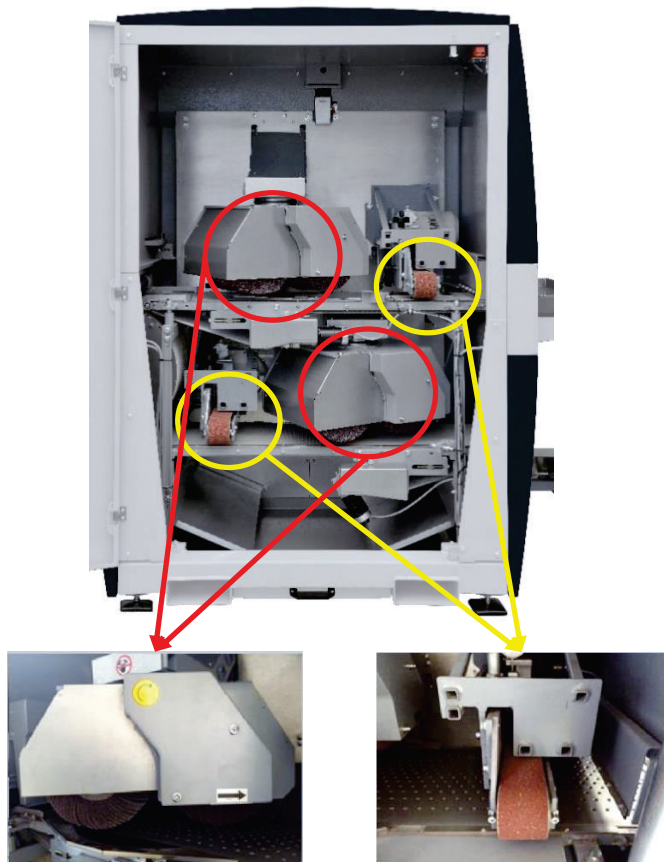


研磨ブラシ
上下2セット



研削ベルト
上下2セット

製品反転ドラム開放時

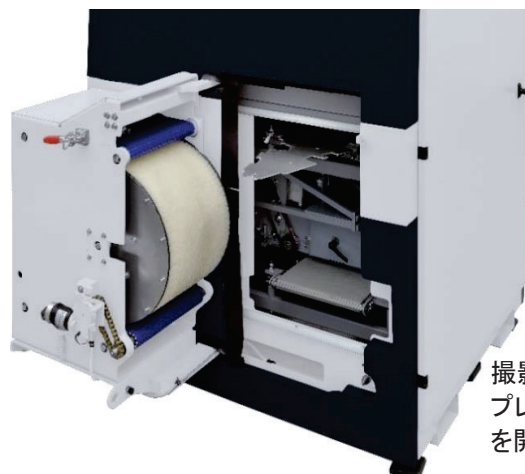

撮影のため
プレート(カバー)
を開けています

両面加工:最小寸法 45mm × 45mm × 1.0t
最大寸法 200mm × 200mm × 15.0t
片面加工:最大製品幅 290mm × 15.0t



主仕様	
最大製品幅	290 mm(テーブル幅: 300mm)
最大製品板厚	1~15 mm
最大積載質量	100 kg
電圧	200/220 V(50/60Hz)
定格電流	46.8 A(50Hz)/56.1 A(60Hz)
電気容量	13 kW(50Hz)/15.6 kW(60Hz)
コンベア速度	0~2 m/min.
製品板厚設定	電動
機械質量	1500 kg
寸法(W/D/H)	1300/2100/1900 mm

仕様は予告なく変更することがあります

QRコードから機械の動画をご覧になれます

株式会社 **ユーロテック**
東京都町田市小山ヶ丘3-7-11
TEL 042-798-7177 FAX 042-798-7188
<http://www.eurotec21.com>