


U UL FE FEO FEX FEOX

セルフクリンチングミニチュアナット
Self-Clinching Miniture Nut



製品形状 -Product Form-

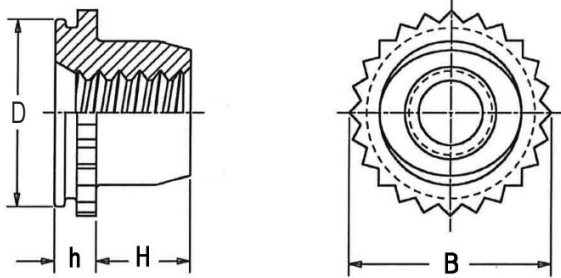

製品仕様 -Material & Finish-

型番	材質	表面処理	適用板材硬度
U・UL FEX・FEOX FE・FEO	オーステナイト系 ステンレス鋼	—	HRB70以下

型式の見方 -How to Specify-



製品寸法 -General Dimension-

ねじ	型式		h 最大	最小板厚	取付穴径 +0.08 0.00	D -0.13	B ±0.13	H +0.4	穴中心と 板端の 最小距離
	ノンロック	ロック							
M2	U	UL	0.8	0.8	3.61	3.6	4.07	1.65	2.8
M3	FEOX	FEO	1.0	1.0	4.39	4.37	4.86	1.9	3.6
	FEX	FE	1.5	1.5					
M4	FEOX	FEO	1.0	1.0	7.39	7.37	8.17	2.55	5.2
	FEX	FE	1.5	1.5					
M5	FEOX	FEO	1.0	1.0	7.39	7.37	8.17	3.05	5.2
	FEX	FE	1.5	1.5					

表中に記載のないサイズについては、別途お問い合わせください。

製品概要 -General Information-

ミニチュアナットのナール部を圧入することにより、ナットの空回りトルクは適正な締め付けトルクを大幅に上回ります。

製品性能 -Performance Data-

ねじ	型式		冷間圧延鋼			アルミニウム		
	ノンロック	ロック	圧入力 (kN)	プッシュアウト (N)	トルクアウト (N・m)	圧入力 (kN)	プッシュアウト (N)	トルクアウト (N・m)
M2	U	UL	5.8	133	0.45	4	89	0.45
M3	FEOX	FEO	6.7	622	1.35	4	391	1.35
	FEX	FE		934			600	
M4	FEOX	FEO	11.1	1,156	5.42	6.7	689	5.42
	FEX	FE		1,601			1,134	
M5	FEOX	FEO	11.1	1,156	5.42	6.7	689	5.42
	FEX	FE		1,601			1,134	

※製品性能の数値は参考値です。取付条件および板材条件により数値は変化します。事前に十分なテストを行ってからご使用ください。