


UNI 60 A

電動式シングル・フェーズ
ベンディング・マシン

電動式のUNI60Aは、正確でパワフルな曲げマシンです。
大きな直径で肉厚の薄いデリケートなパイプを余変形
無しに曲げる事ができます。

標準バージョン	code
クイック・カウンター・フォーマー・ポジショニング・ドライブ付き 電動式UNI60A 230V/50Hz	9200350.4

UNI60A、電動でカウンター・フォーマーの
位置決めが迅速に行えます。

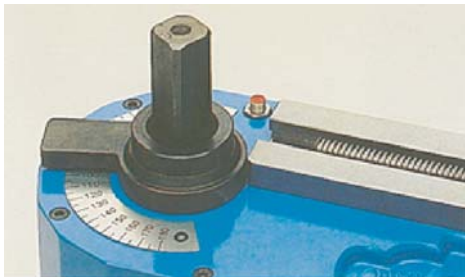

電動式UNI60Aの
ベンディング・ポジショニング・リング



技術仕様

- ・アルミニウム・ボディ
- ・非同期モーター HP 1.30 220V 50Hz
- ・低電圧電気基盤 24V
- ・曲げ角度のメカニカル・ストップ
- ・電気ブレーキ
- ・自動曲げ
- ・寸法 長さ520mm 幅210mm 高さ410mm
(スタンドは除く)
- ・重量60kg

曲げ容量



UNI 60A ユニバーサル・ベース上のパイプを様々な曲げることができる
ムービング・ワーキング・テーブル付き

パイプのタイプ	マンドレルなし	
	直径 ≤ mm	肉厚 ≤ mm
銅、真鍮パイプ	54	4
電気配管用パイプ	54	2
ステンレス・パイプ	42	3
油圧用鉄パイプ	54	4
家具チューブ	54	3
ボイラー・パイプ	54	4
アルミニウム・パイプ	54	5
ガス・パイプ	1" 1/2	標準
ダブル・コート・パイプ	63	標準
標準曲げ半径	3D or 4D	